


DPG-AK

Kit d'accessoires pour manomètres DPG



Description

Le kit d'accessoires pour manomètres différentiels DPG-AK est un kit d'accessoires utilisé pour le montage des manomètres différentiels DPG à fleur de mur.

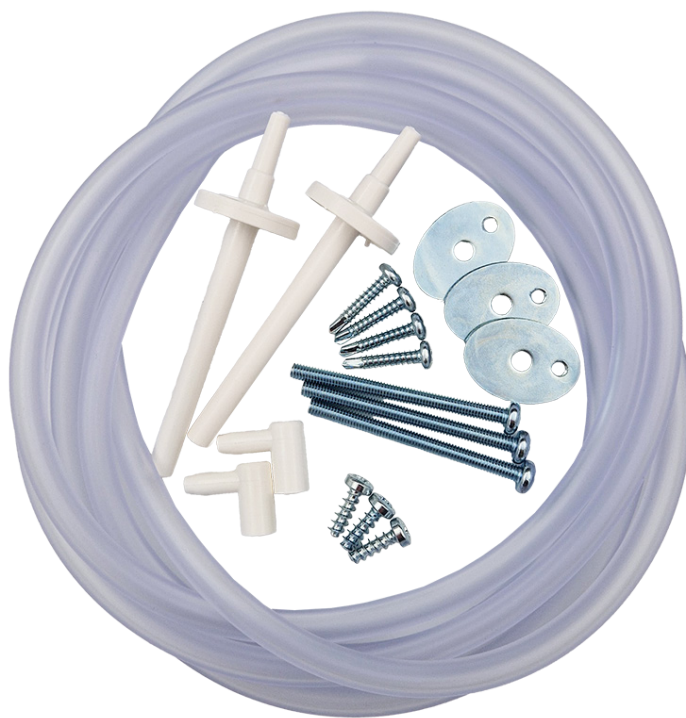

Divers :

- Raccords de conduit (2 pièces) et vis de montage de raccord (4 pièces)
- Raccords de conduit 90° pour l'appareil (2 pièces)
- Supports de montage encastré (3 pièces) et vis de montage (3 pièces)
- Vis de montage de l'appareil (3 pièces)
- Tuyau de mesure de pression (2 m)

DPG-AK

Kit d'accessoires pour manomètres DPG



Caractéristiques techniques

Raccord de conduit matériau :	Plastique PC
Raccord de conduit dimensions :	24 x 24 x 85 mm
Vis de montage de raccord de conduit type :	3,5 x 19 (DIN 7504-N PH), autoperceuse
Vis de montage de raccord de conduit matériau :	Acier galvanisé
Tuyau de mesure de pression :	Plastique PVC
Tuyau de mesure de pression dimensions :	Ø 4/7 mm, longueur 2 m
Vis de montage de l'appareil type :	4 x 12 (Plastofast 1412 PZ)
Vis de montage de l'appareil matériau :	Acier galvanisé

Support de montage encastré matériau :	Acier galvanisé
Support de montage encastré dimensions :	20 x 27,5 x 2 mm
Vis de montage encastré type :	M4 x 50 (DIN 7985 PZ)
Vis de montage encastré matériau :	Acier galvanisé
Raccords de tuyau 90° matériau :	Plastique PC
Raccords de tuyau 90° dimensions :	20 x 16 x 8 mm

Dimensions (mm)

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).

