

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module séparateur Inline, complet avec accessoires



## Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Grâce à un module de relais, il est possible, à l'intérieur d'une station Inline, de connecter des tensions n'existant pas dans le segment dans lequel le module est utilisé (p. ex. commutation de 230 V AC dans un segment de 24 V DC). Dans ce cas, insérez un module intermédiaire avant et après le module de relais. Les circuits de séparation sont ainsi maintenus entre les différentes zones. Les modules intermédiaires interrompent les répartiteurs de potentiel pour la tension principale et la tension de segment, la masse et la terre de fonctionnement. Aucun câble n'est raccordé à ce bloc de jonction.

## Données commerciales

Référence	2861645
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRI1Z4
Product key	DRI1Z4
Page catalogue	Page 111 (C-6-2019)
GTIN	4017918894481
Poids par pièce (emballage compris)	123,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	32 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module intermédiaire
Gamme de produits	Inline
Type	modulaire

### Propriétés d'isolation

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

### Propriétés du système

#### Module

Code ID (déc)	none
Code ID (hex)	none
Longueur de répertoire	0 Octet
Besoin en données de paramétrage	0 Octet
Besoin en données de configuration	0 Octet

### Propriétés électriques

Section contrôlée	Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min.
-------------------	--

### Caractéristiques de raccordement

#### Connecteurs Inline

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	8 mm

### Interfaces

#### Bus local Inline

Type de raccordement	Distributeur de données Inline
----------------------	--------------------------------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	24,4 mm
Hauteur	119,8 mm
Profondeur	71,5 mm

### Indications sur les matériaux

# IB IL DOR LV-SET-PAC - Bloc de jonction à fonction



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2861645>

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
--------------------	-----------------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	75 % ... 85 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	75 % ... 85 %

## Montage


Type de montage	Montage sur profilé
-----------------	---------------------

## Dessins

Dessin schématique

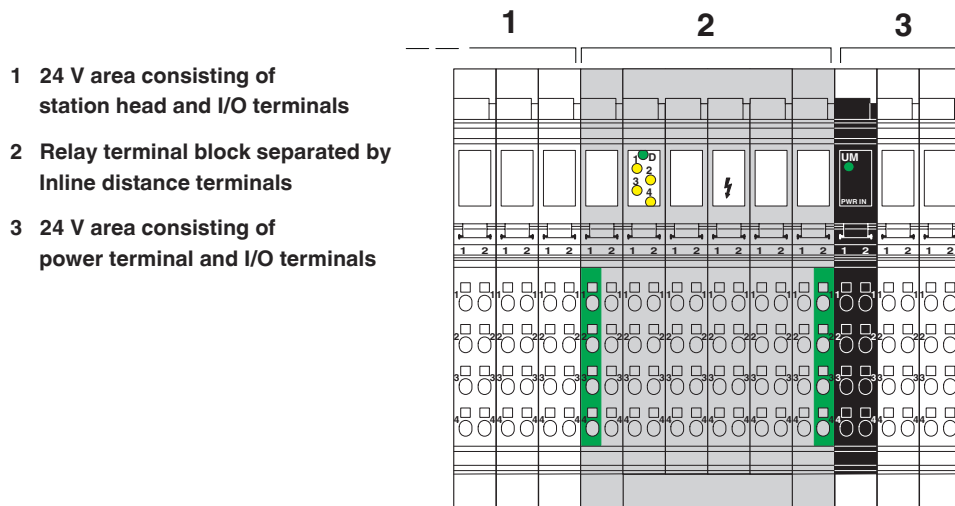

Dessin coté

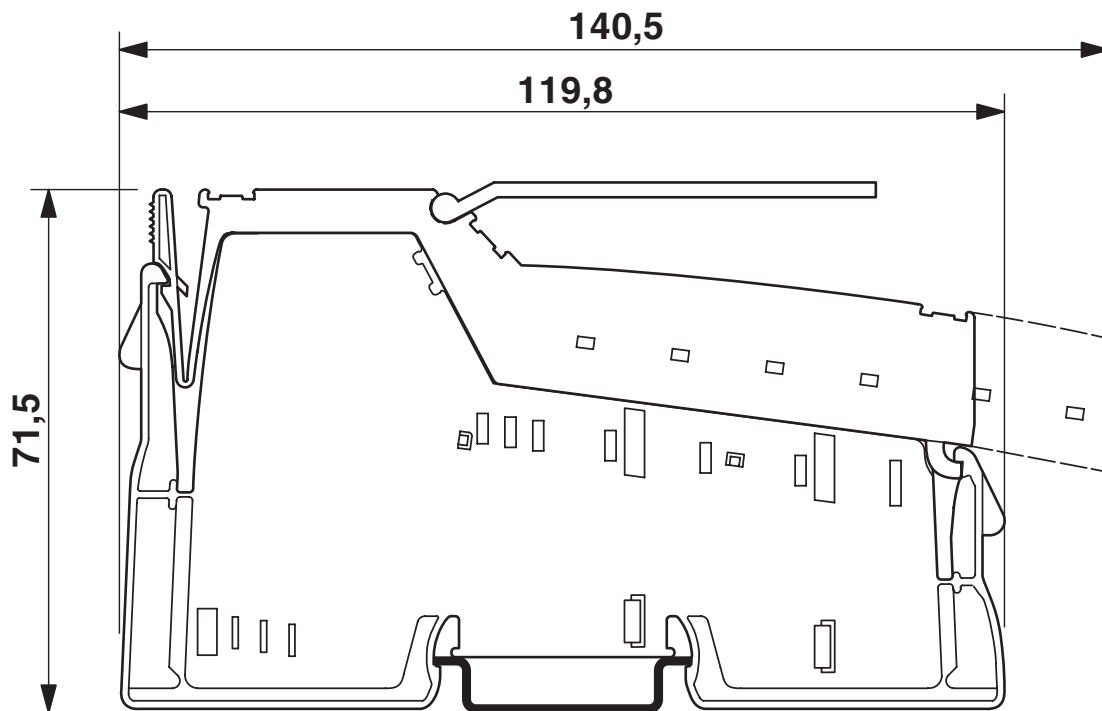


# IB IL DOR LV-SET-PAC - Bloc de jonction à fonction

2861645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2861645>

Dessin de la connexion

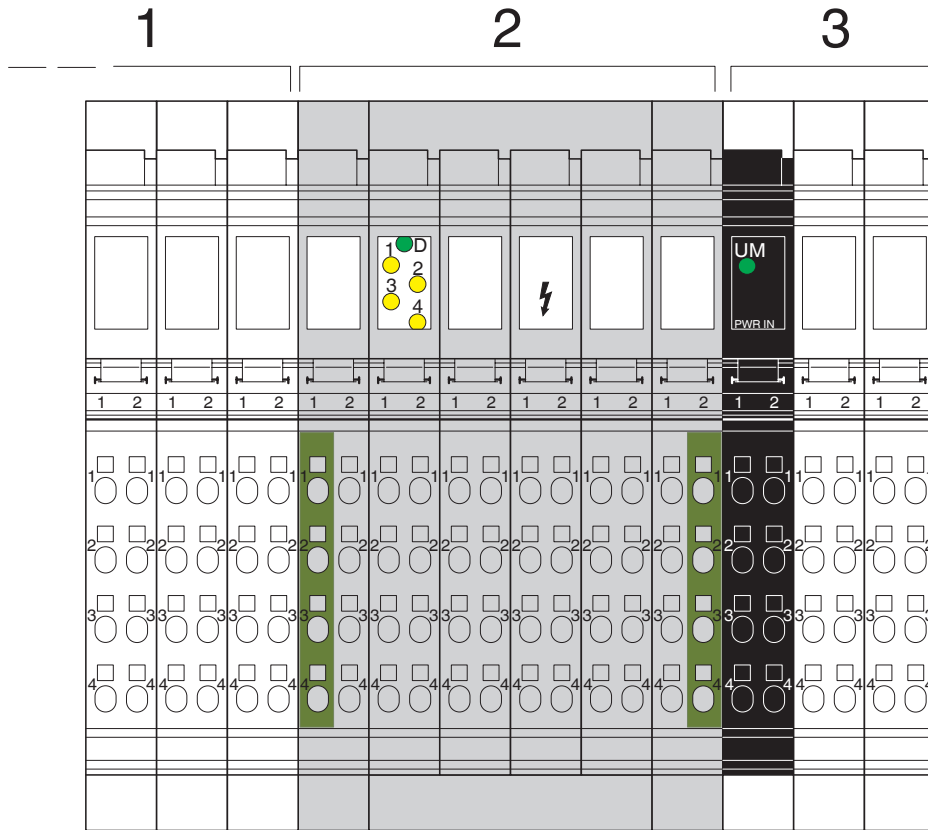

2861645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2861645>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2861645>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



**DNV GL**

Identifiant de l'homologation: TAA00000BN



**LR**

Identifiant de l'homologation: LR23398855TA



**BV**

Identifiant de l'homologation: 21725/C0 BV

**ABS**

Identifiant de l'homologation: 22-2226444-PDA

**cULus Recognized**

2861645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2861645>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

### ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2861645>

## Accessoires

### ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes

0809492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809492>

Ruban d'étiquettes, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insérer, surface utile: 62 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 72



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)